

ARO EM FERRO FUNDIDO 8"



O aro em ferro fundido FC 250, é recomendado para aplicações pesadas. Utilizados em carrinhos de mão, carrinhos plataforma, carrinhos de armazém, giricas e outros.

Pintura laca NC Munsell N5 cinza médio.

Conheça os modelos disponíveis:


CÓD.	DESCRIÇÃO
32.10	ARO DE FERRO 8" PARA ROLAMENTO 6205 ZZ
32.101	ARO DE FERRO 8" P/ ROL. 6205 ZZ C/ PNEU E CAMARA 4.00X8" 8 LONAS *
32.11	ARO DE FERRO 8" COM ROLAMENTO 6205 ZZ
32.110	ARO DE FERRO 8" C/ ROL. 6205 ZZ C/ PNEU E CAMARA 4.00X8" 8 LONAS *

* PRODUTO NÃO APLICÁVEL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Tab. 1 – Códigos de compra aro 8" em Ferro Fundido




Foto 1 – Aro de ferro 8"

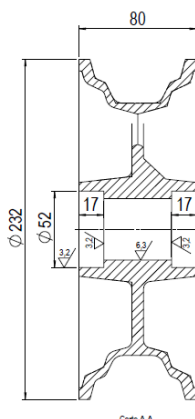

Des. 1- Dimensões do Aro de ferro 8"



Foto 2 – Aro de ferro 8"

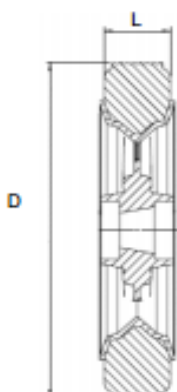

Des. 2 - Dimensões do Aro de ferro 8" com pneu.

Pneu Pneumático	4.0 - 8 lonas
Carga Max com pneu. Kg	340
Calibragem	40 Lb/pol2
D mm	400
L mm	80

Tab. 2 – Especificação técnica do Pneu

Fundição Mademil Ltda.

Rua Giacomo Milanez - Distrito Industrial Jerônimo Spillere / número 708 - CEP. 88868-000 – Caravaggio – Nova Veneza – SC
Fone: 0**48 3436-6400 / Fax: 0**48 3436 6404 – Home Page: www.mademil.com.br