


POLIAS DE FERRO REGULÁVEIS

- As polias reguláveis são fornecidas com furo de centro $d = 7,5\text{mm}$, sob pedido podem ser fornecidas com furos na configuração desejada pelo cliente, ou o padrão que consiste de um furo e canal de chaveta conforme DIN 6885, tolerância ISO H7.
- Medidas em milímetros.
- Tanto a parte fixa quanto a móvel possuem 2 furos M6x1 cada (para os itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6) e M8x1,25 cada (para os itens 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14), sendo um à 90° do outro.
- Medidas conforme correias de 1° (primeira) linha.
- As medidas podem ser alteradas sem prévio aviso.

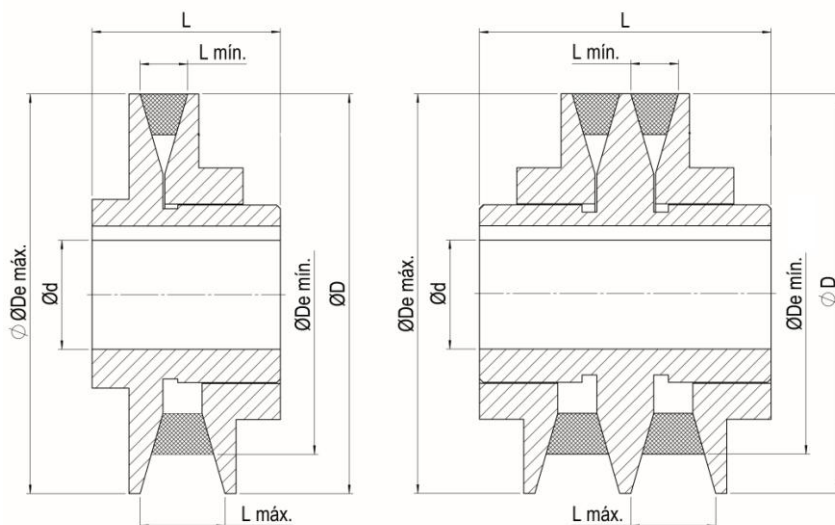

POLIAS REGULÁVEIS DE 1 CANAL									
CÓDIGO	PERFIL DA CORREIA	ØDe máx. da correia	ØDe mín. da correia	ØD	L	L mín.	L máx.	Ød máx.	Peso Liq. (kg)
5.1	A	93	65,76	93	51	12,7	22	24	1,2
	B	93	71,76						
5.2	A	108	80,76	108	51	12,7	22	28	1,5
	B	108	86,76						
5.3	A	120	92,76	120	51	12,7	22	28	1,8
	B	120	98,76						
5.4	A	130	102,76	130	51	12,7	22	28	2,1
	B	130	108,76						
5.5	A	138	110,76	138	51	12,7	22	28	2,7
	B	138	116,76						
5.10	A	146	119,00	160	46	16,3	27	38	3,0
	B	160	125,00						
5.12	A	156	129,00	170	46	16,3	27	38	3,3
	B	170	135,00						

POLIAS REGULÁVEIS DE 2 CANAIS									
CÓDIGO	PERFIL DA CORREIA	ØDe máx. da correia	ØDe mín. da correia	ØD	L	L mín.	L máx.	Ød máx.	Peso Liq. (kg)
5.6	A	108	80,76	108	79	12,7	22	28	2,5
	B	108	86,76						
5.7	A	120	92,76	120	79	12,7	22	28	3,0
	B	120	98,76						
5.8	A	130	102,76	130	79	12,7	22	28	3,2
	B	130	108,76						
5.9	A	138	110,76	138	79	12,7	22	38	4,5
	B	138	116,76						
5.11	A	146	118,80	160	90	16,3	27	38	5,3
	B	160	124,80						
5.13	A	156	128,80	170	90	16,3	27	38	6,3
	B	170	134,80						
5.14	A	166	138,80	180	90	16,3	27	48	7,3
	B	180	144,80						

Fundição Mademil Ltda.

R. Giacomo Milanez, 708 - CEP. 88868-000 - Caravaggio - Nova Veneza - SC

Fone: (48) 3436-6400 / Fax: (48) 3436-6426

vendas@mademil.com.br

Visite o nosso site: www.mademil.com.br