




A MADEMIL apresenta neste catálogo sua linha de rodas de ferro.

O processo de fabricação, os materiais e o controle de qualidade garantem um produto de elevado desempenho.

As rodas de ferro Mademil rodam com muita facilidade, diminuindo o esforço de movimentação.

Sob encomenda podem ser usadas em altas temperaturas.

Código	ØDmm	L	L1	Ød EIXO	Tipo de Eixo	CARGA MAX (KG)
R312M/1	75	32	38	7/16"	Furo Passante	200
R312M	75	32	40	5/16"	Furo Passante com Manga	200
R414E/1	100	38	48	15mm	Para Rolamento Esferas 6002	350
R414E	100	38	48	15mm	Com Rolamento Esferas 6002	350
R414EM	100	38	50	7/16"	Com Rolamento Esferas 6002 e Manga	350
R414NM	100	38	50	7/16"	Bucha Nylon e Manga	350
R414R	100	38	48	5/8"	Com Rolamento de Roletes	350
R414RM	100	38	50	7/16"	Com Rolamento de Roletes e Manga	350
R514E/1	125	38	48	15mm	Para Rolamento Esferas 6002	400
R514E	125	38	48	15mm	Com Rolamento Esferas 6002	400
R514EM	125	38	50	7/16"	Com Rolamento Esferas 6002 e Manga	400
R514NM	125	38	50	7/16"	Bucha Nylon e Manga	400
R514R	100	38	48	5/8"	Com Rolamento de Roletes	400
R514RM	100	38	50	7/16"	Com Rolamento de Roletes e Manga	400
R614E/1	150	38	48	15mm	Para Rolamento Esferas 6002	450
R614E	150	38	48	15mm	Com Rolamento Esferas 6002	450
R614EM	150	38	50	7/16"	Com Rolamento Esferas 6002 e Manga	450
R614NM	150	38	50	7/16"	Bucha Nylon e Manga	450
R614R	150	38	48	5/8"	Com Rolamento de Roletes	450
R614RM	150	38	50	7/16"	Com Rolamento de Roletes e Manga	450
R52E/1	125	50	62	17mm	Para Rolamento Esferas 6003	600
R52E	125	50	62	17mm	Com Rolamento Esferas 6003	600
R52EM	125	50	64	1/2"	Com Rolamento Esferas 6003 e Manga	600
R52R	125	50	62	5/8"	Com Rolamento de Roletes	600
R52RM	125	50	64	1/2"	Com Rolamento de Roletes e Manga	600
R62E/1	150	50	62	17mm	Para Rolamento Esferas 6003	700
R62E	150	50	62	17mm	Com Rolamento Esferas 6003	700
R62EM	150	50	64	1/2"	Com Rolamento Esferas 6003 e Manga	700
R62R	150	50	62	5/8"	Com Rolamento de Roletes	700
R62RM	150	50	64	1/2"	Com Rolamento de Roletes e Manga	700
R82E/1	200	50	62	20mm	Para Rolamento Esferas 6204	900
R82E	200	50	62	20mm	Com Rolamento de Esferas 6204	900
R82EM	200	50	64	1/2"	Com Rolamento de Esferas 6204 e Manga	900
R82R	200	50	62	7/8"	Com Rolamento de Roletes	900
R82RM	200	50	64	1/2"	Com Rolamento de Roletes e Manga	900

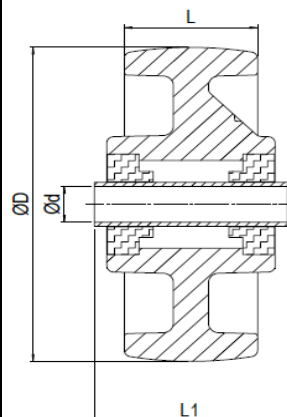

NORMAS E PADRÕES UTILIZADOS:

► Tratamento Superficial

As rodas de ferro são fornecidas com pintura na cor Preta.

► Material

As rodas de ferro são fabricadas em ferro fundido cinzento.

Atendemos as seguintes normas de materiais em ferro fundido:
NBR 6589 - Classes FC 150, FC 200 e FC 250.

Fundição Mademil Ltda.

Rua Giacomo Milanez, 708 - CEP 88868-000 Distrito Industrial Jerônimo Spillere Caravággio - Nova Veneza - SC - Brasil

Fone: (48) 3436-6404 / Fax: (48) 3436-6426

vendas@mademil.com.br

Visite nosso site: www.mademil.com.br

